产品数据表
PPRO MR16 35 36° 6.3 W/2700K GU5.3 DIM

PARATHOM PRO MR16 | 可调光低压LED反射式灯泡MR16, 带插脚灯头

应用领域

- 商店和展览室
- 家庭应用
- 商业应用
- 重点照明
- 仅限户外灯具的户外使用（最低IP65）

产品优势

- 无需连线，快速、简单、安全更换
- 设计、外形尺寸和光通量可比白炽灯或卤素灯
- 由于使用寿命长，维护费用相对较低
- 光束中无紫外线和近红外辐射
- 即时100 %发光，无预热时间

产品特点

- LED 可替代低压卤素灯
- 可调光
- 灯头：GU5.3
- 使用寿命：最长可达40,000 h

© 2020, LEDVANCE GmbH. 版权所有.

技术参数

电参数

额定功率	6.30 W
标称功率	6.30 W
标称电压	12 V
相当于白炽灯功率标称值	35 W
工作频率	50...60 Hz
功率因数 λ	> 0.50

光度数据

标称光通量	350 lm
额定光通量	350 lm
标称寿命周期末光通维持率	0.70
灯光颜色（代号）	Warm White
色温	2700 K
光通量	350 lm
显色指数 Ra	97
色彩匹配标准偏差	≤3 sdcm
额定色温	2700 K
标称可用光通量 90°	350 lm
额定可用光通量 90°	350 lm
额定强度峰值	900 cd

光参数

光束角	36 °
升温时间 (60 %)	< 0.50 s
启动时间	< 0.5 s
标称光束角	36 °
额定光束角（半峰值）	36.00 °

© 2020, LEDVANCE GmbH. 版权所有.

尺寸和重量





总长度	53.0 mm
直径	51.0 mm
外泡壳	MR51
长度	53.0 mm
最大直径	51.0 mm

温度及操作环境

环境温度范围	-20…+40 °C
温度系数测试点最高温度	80 °C

寿命

标称灯泡寿命	40000 h
额定灯泡寿命	40000 h
点亮次数	1000000

更多的产品数据

灯头 (标准名称)	GU5.3
含汞量	0.0 mg
无汞	是
请遵照电气和电子设备废弃规定合适地处理该产品	是
产品说明	所有技术参数适用于全部灯泡/由于对发光二极管复杂的生产工艺, 典型值显示为技术LED参数仅仅是统计值, 未必能满足每一单个产品的实际技术参数, 可以与典型值不同

功能

可调光	是

认证与标准

能效等级	A

© 2020, LEDVANCE GmbH. 版权所有.

能耗	7 kWh/1000h

特定分类

Order reference	LPMR16D3536 6,3

光分布

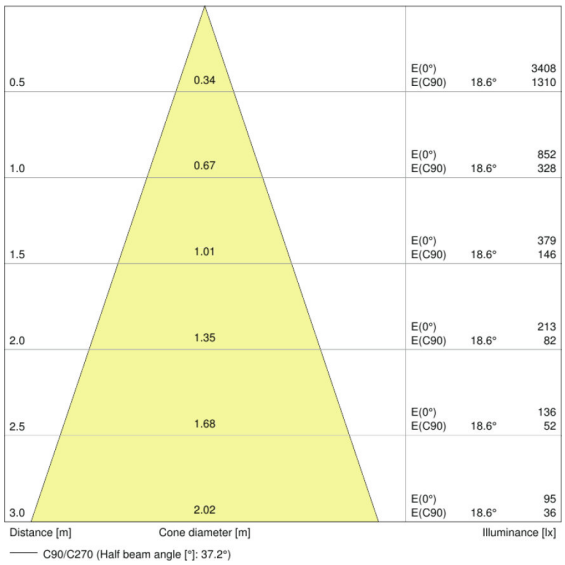

LDC typ cone

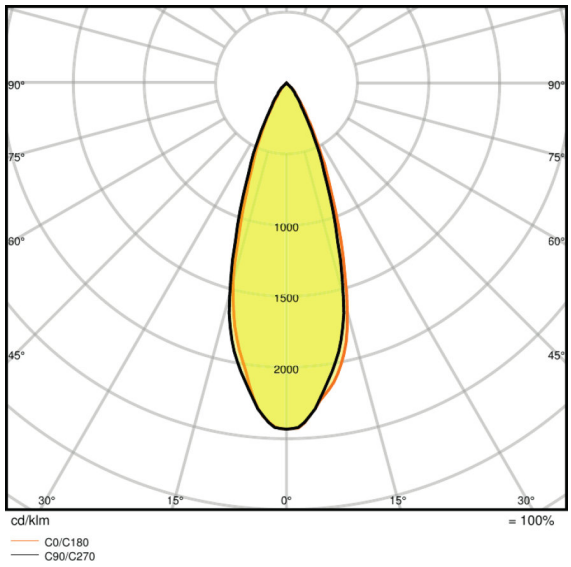

LDC typ polar

© 2020, LEDVANCE GmbH. 版权所有.

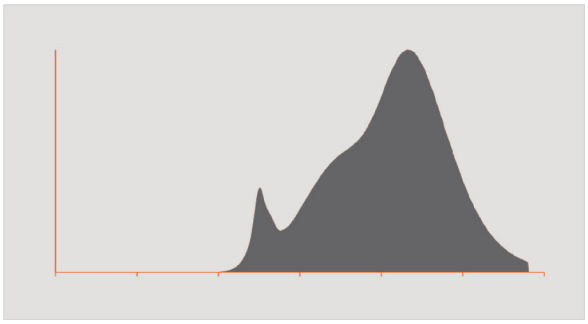

光谱

物流数据

产品代码	包装单位（件/单位）	尺寸（长 x 宽 x 高）	毛重	体积
4058075094994	纸盒 1	49 mm x 49 mm x 62 mm	72.00 g	0.15 dm³
4058075095007	箱 10	255 mm x 107 mm x 72 mm	808.00 g	1.96 dm³

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

参考资料/链接

有关调光一致性，请参见
- www.ledvance.com.cn/dim

有关LED灯的更多产品和实用信息，请参见
- www.ledvance.com.cn/ledlamps

有关保修，请参见
- www.ledvance.com/guarantee

有关更多信息，请参见
- www.ledvance.com.cn/low-voltage-ledlamps

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。

© 2020, LEDVANCE GmbH. 版权所有.