

LEDVANCE®御灵 LED Trunking 线条灯



LEDVANCE®的御灵LED Trunking线条灯是一个性能非常高的集群系统，高光效达167lm/W，寿命L80/B10 100000小时。安装时，无需另行放线，轨道拼接无需工具，简单快速，不产生工作量，安装人工费大大降低，3回路的线路设计可根据需要进行分组开关控制，3种功率，5种光束角度为良好的照明解决方案做好了充分准备，搭配不同配件，可安装雷达感应模块，光感模块，轨道灯，电源插座，E27和E14灯头。

产品特点


- 高光效 167 lm/W
- 两种色温：3000K, 4000K, 5000K, 6500K
- 5种光束角：30°、60°、90°、120°、2*25°
- 寿命 (L80/ B10): 100000 h
- 可选 DALI调光配置实现1-100%调光
- 多种配件与模块(单独购买)选择
- 认证：3C
- 最高8线配置，可支持应急照明
- 可选无硅无卤导线配置

应用场所


- 办公楼
- 商场
- 仓库
- 生产车间
- 4S 店



产品安装使用说明:

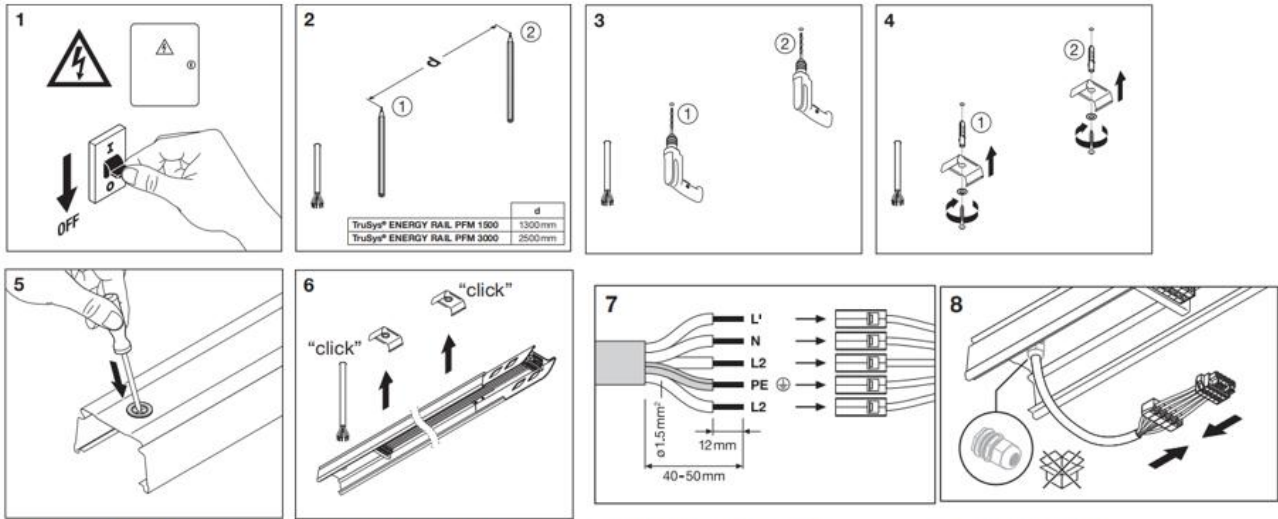


- 1.先关掉开关 2-3天花上定位好支撑点 4.钻孔并安装卡扣 5.戳开进线孔
6.将轨道固定在卡扣上 7-8.连接进线端子与电缆线

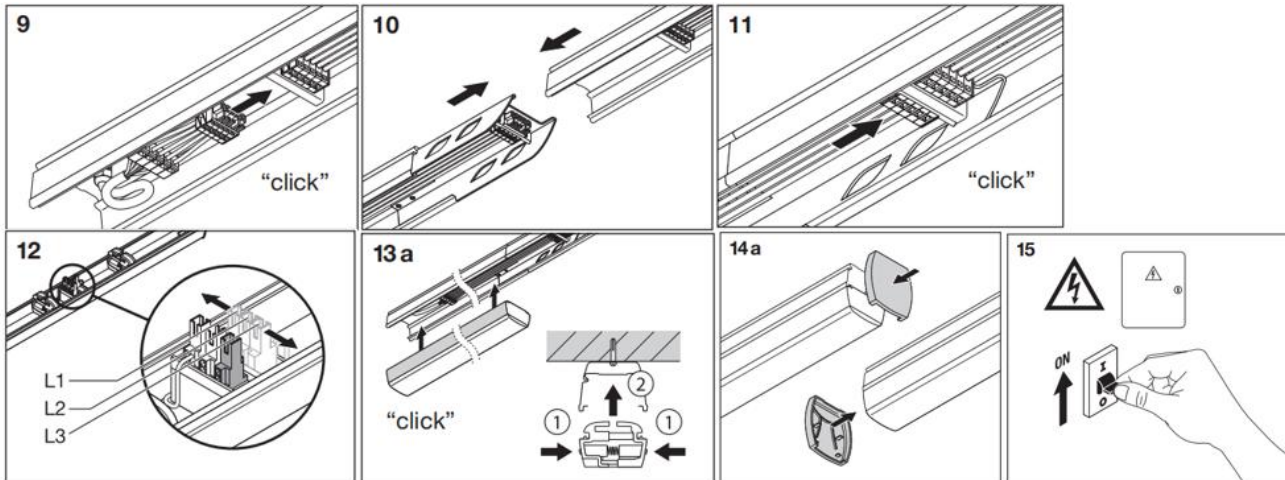


- 9.进线端子连接轨道 10-11. 轨道与轨道拼接 12-13.找到轨道和灯体的对接孔把灯固定在轨道上
14. 用尾盖盖住两头的灯和轨道 15. 打开开关


网格天花安装方式

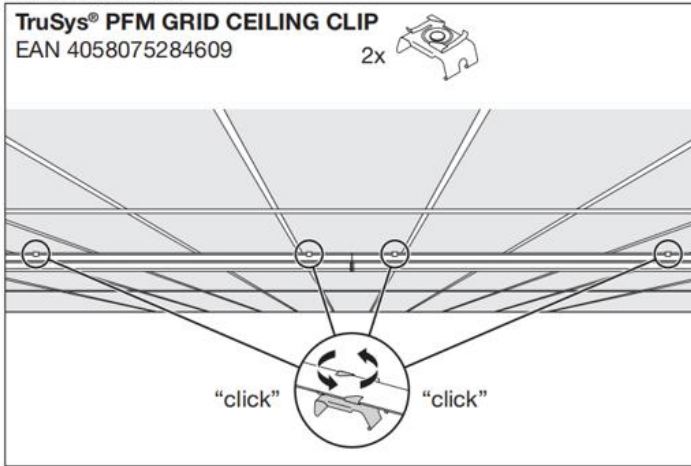

链装方式

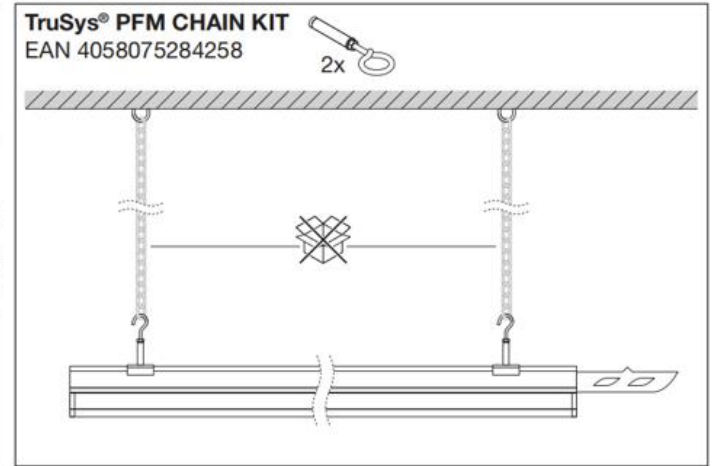

网格天花安装方式

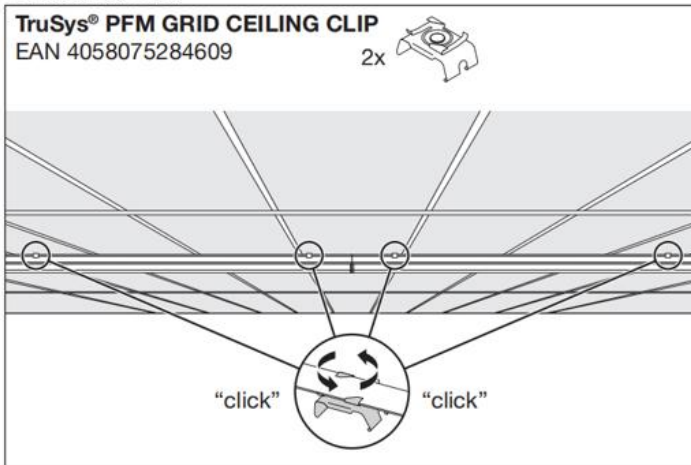

安装配件:




吊装配件

吊线安装配件 (左)
吊链安装配件 (右)



吸顶安装配件

网格天花明装卡扣 (左)
吸顶安装卡扣 (右)



系统进电配件


专用进线端子 5线 (左)
专用进线端子 8线 (右)



系统密闭配件

空白盖板 (上)
轨道端盖 (下)

可选配件:

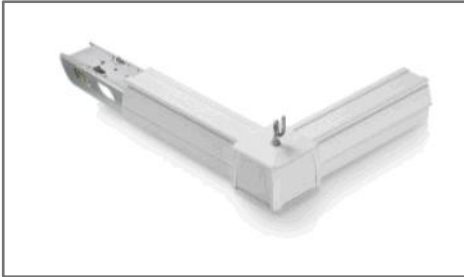

T形配件



L形配件



X形配件

可选模块:



雷达/光感模块



电源插座模块



轨道灯轨道模块



E27/E14灯头模块


规格:

御灵 LED Trunking 线条灯		35W	50W	70W
电性参数	功率	35W	50W	70W
	输入电压	220-240V AC, 50/60Hz		
	调光方式	on/off · DALI	on/off · DALI	on/off · DALI
	总谐波失真	<7%		
	纹波电流	<5%		
	功率因数 (全负载的状态下测试)	≥0.95		
	测试电压下的浪涌电流: 峰值[A]	25A		
	突波充电时间 Th50 [us]	220		
	浪涌保护	>1KV (L-N)		
	防护等级	Class I		
光学参数	光通量	5700lm	8350lm	11700lm
	色温	3000K, 4000K, 5000K, 6500K		
	显指	CRI>80		
	色容差	≤3		
	光效	167lm/W		
	发光角度	30° · 60° · 90° · 120° · left/right asymmetric · double asymmetric · PC diffuser		
结构	尺寸 (单位: mm)	1500mm	1500mm	1500mm
	灯体重量	1.64kg	1.66kg	1.71kg
	常规轨道重量	1.63kg (5线)		
	尾端轨道重量	1.34kg (5线)		
	防护等级 (IP 等级)	IP40		
	抗冲击力等级 (IK 等级)	IK04		
	适合的电缆尺寸	3x1.5mm ² ~ 5x2.5mm ²		
其他	质保	5年		
	工作环境温度	-25 - +40°C		
	存储温度	-25 - +80°C		


产品尺寸图:



5线轨道: L1,L2,L3,N,FG

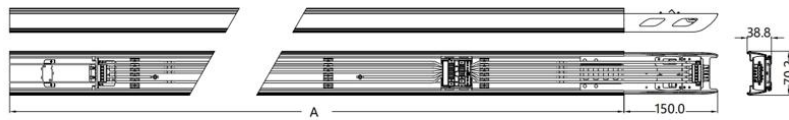

8线轨道: L1,L2,L3,N,FG,
DAL,DAN,CHR








- 5线轨道（用于常规不调光灯体），8线轨道（用于DALI 调光灯体）
- 2.5mm的线径，16A的负载
- 1.5m轨道装1根灯，3m轨道装2根灯
- 长规轨道（带连接板）和尾端轨道（不带连接板）

轨道

规格	尺寸	尺寸A	装箱数量
1.5m		1500mm	10pcs/CTN
3.0m		3000mm	10pcs/CTN


配光曲线:

35W




35W double asymmetric


50W




50W 30°




50W 60°

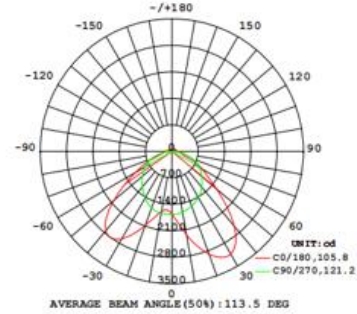

50W double asymmetric




50W 90°




50W 120°


70W




70W 30°

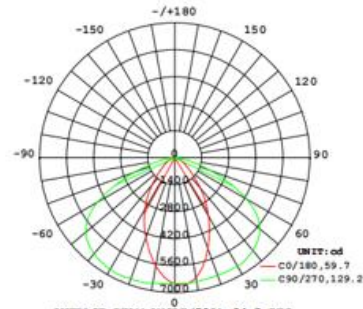


70W 60°

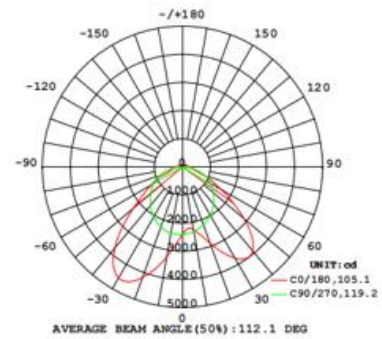

70W double asymmetric

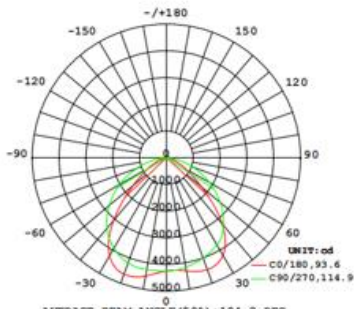

70W 90°



70W 120°